




2.5G USB Gender 설치 매뉴얼(MAC OS)




처음 연결 시 기존 MAC OS에 설치되어 있는 USB network control이 작동.
2.5G USB 장비가 인식이 되어 사용은 가능하나 down/up 속도가 불안정.

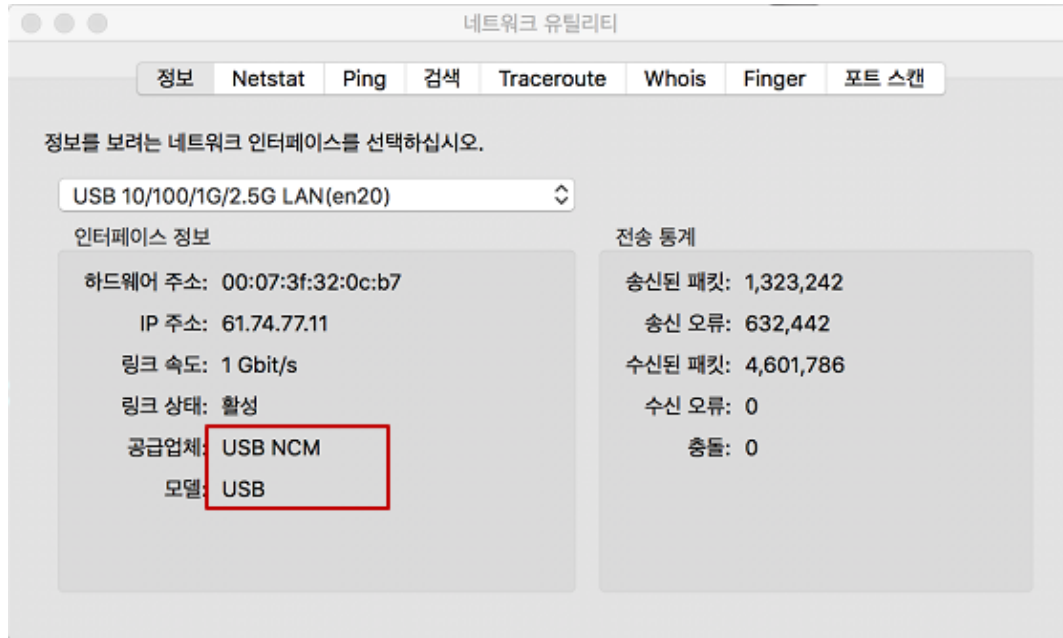


Down/Up 속도정보

	최대	평균	최소	편차
다운로드	2,460.95 Mbps	2,458.16 Mbps	2,450.81 Mbps	2.19 Mbps
업로드	2,183.10 Mbps	1,793.28 Mbps	1,450.76 Mbps	172.52 Mbps

MAC OS에 Realtek driver가 보안에 의해 막혀 있을 수 있어 보안에서 Realtek 허용

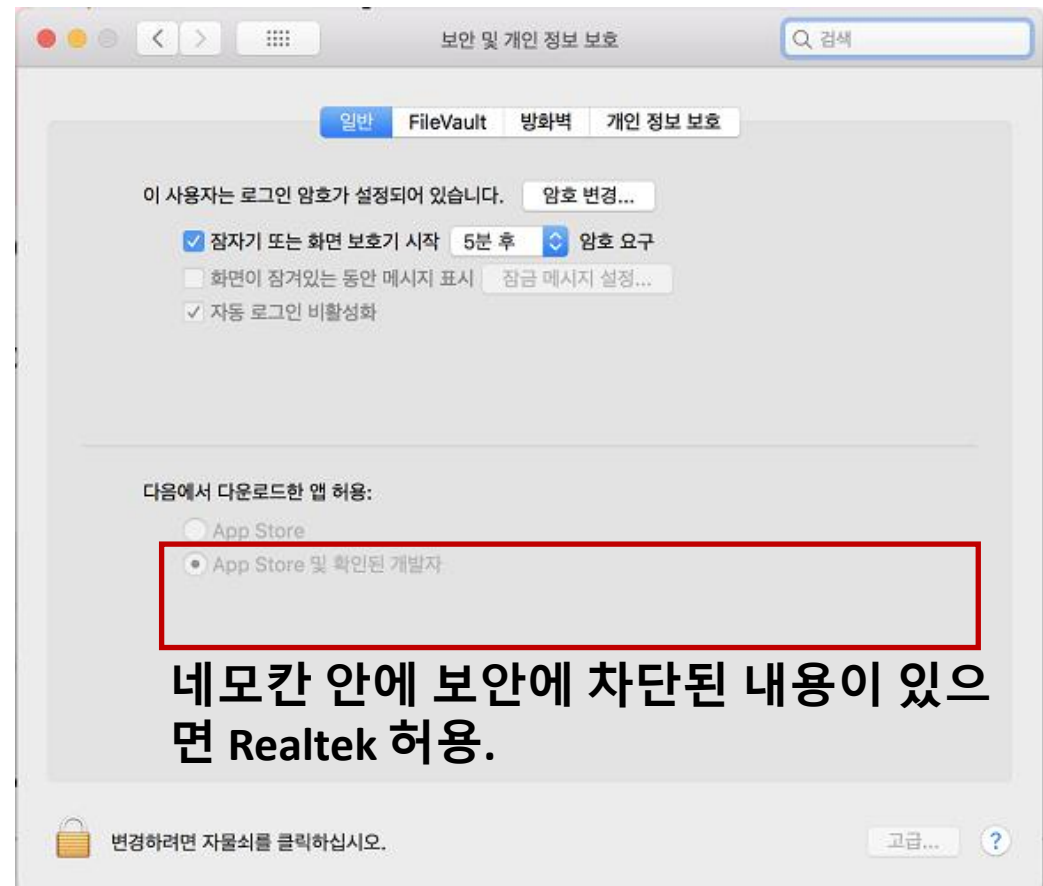

MAC OS에 Realtek 새로운 driver 설치.

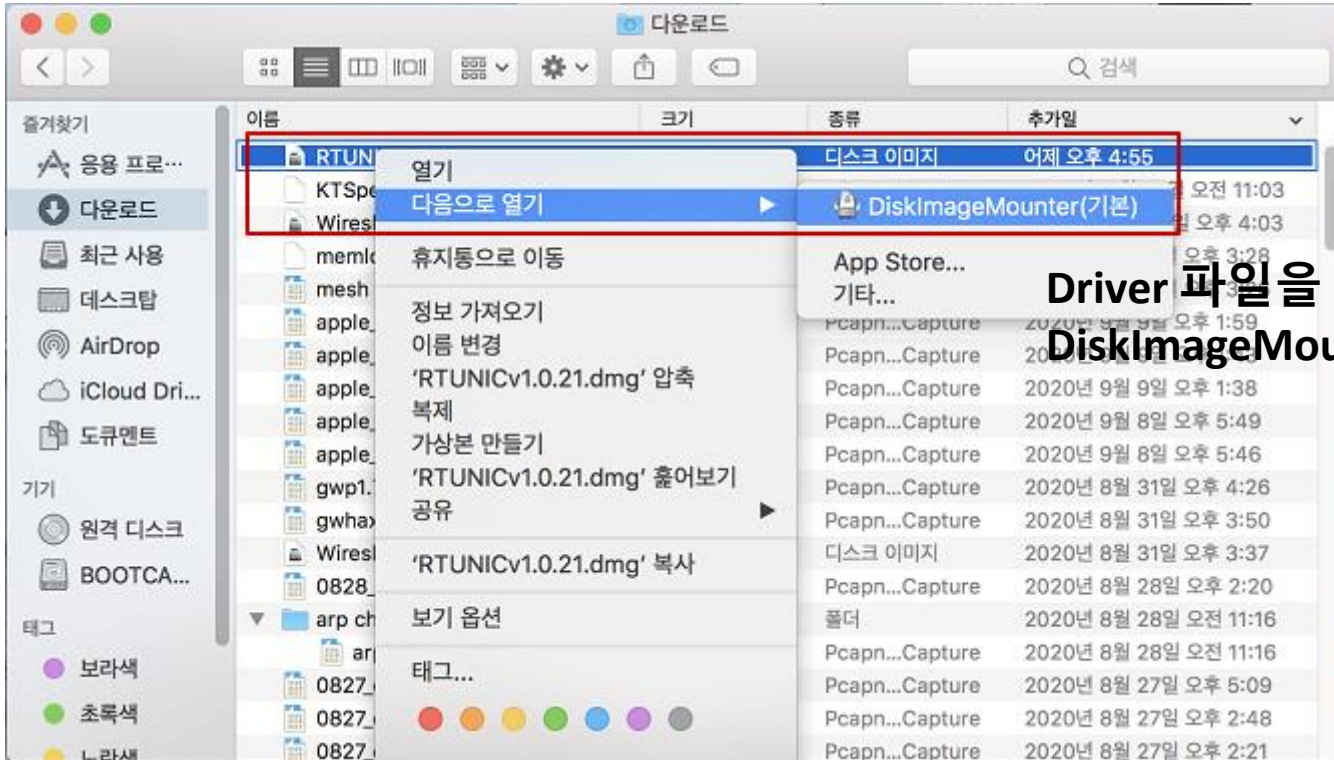


Driver 파일을 다운로드하여
DiskImageMounter(기본)으로 열기.


DiskImageMounter로 연 폴더에 있는 pkg 파일을 더블클릭하여 실행하여 설치 진행.

① 더블클릭

② 설치프로그램 진행 후 재시동.

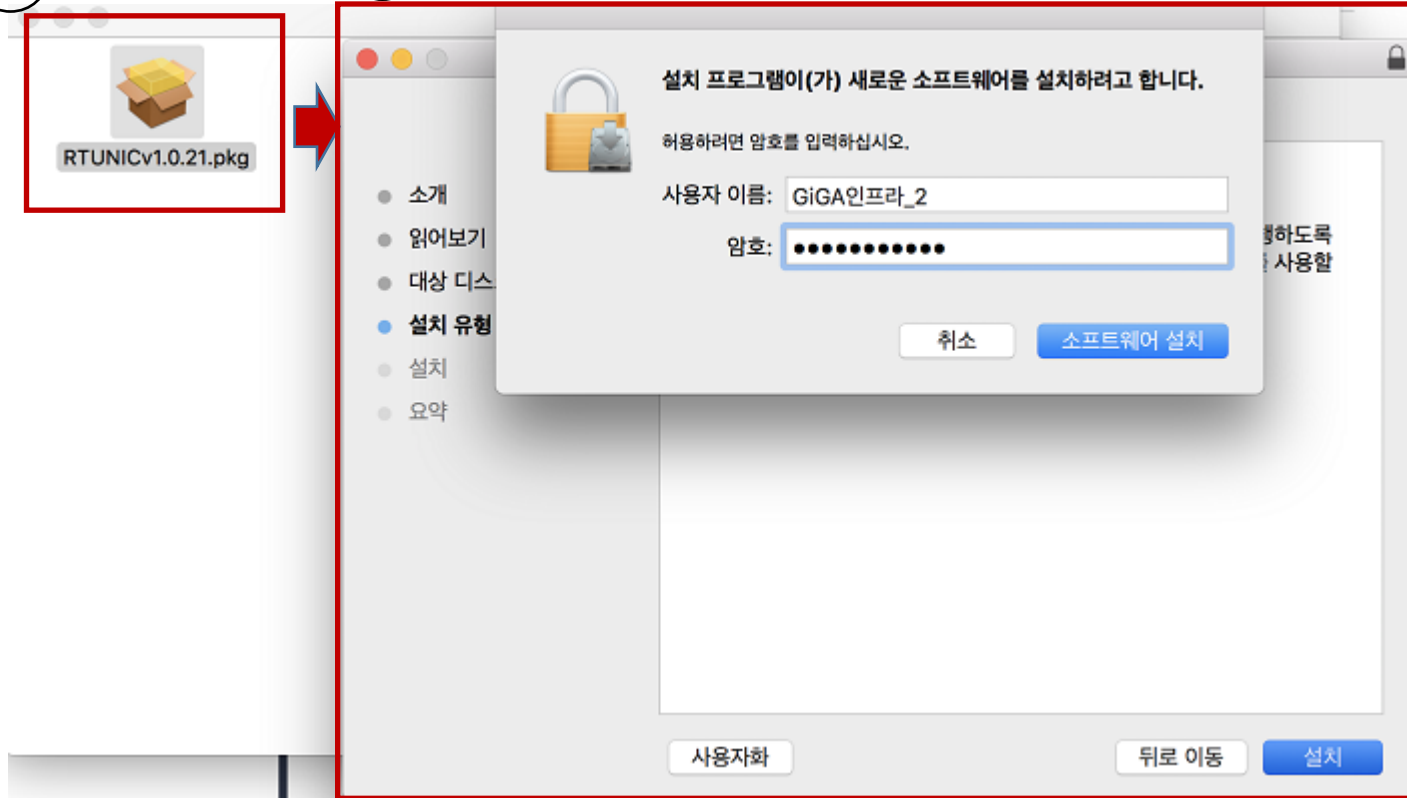

Realtek Driver 정상 설치 후 네트워크 유틸리티에 표시되는 공급업체/ 모델에 정상적으로 Realtek / Realtek USB 2.5GbE Family Controller

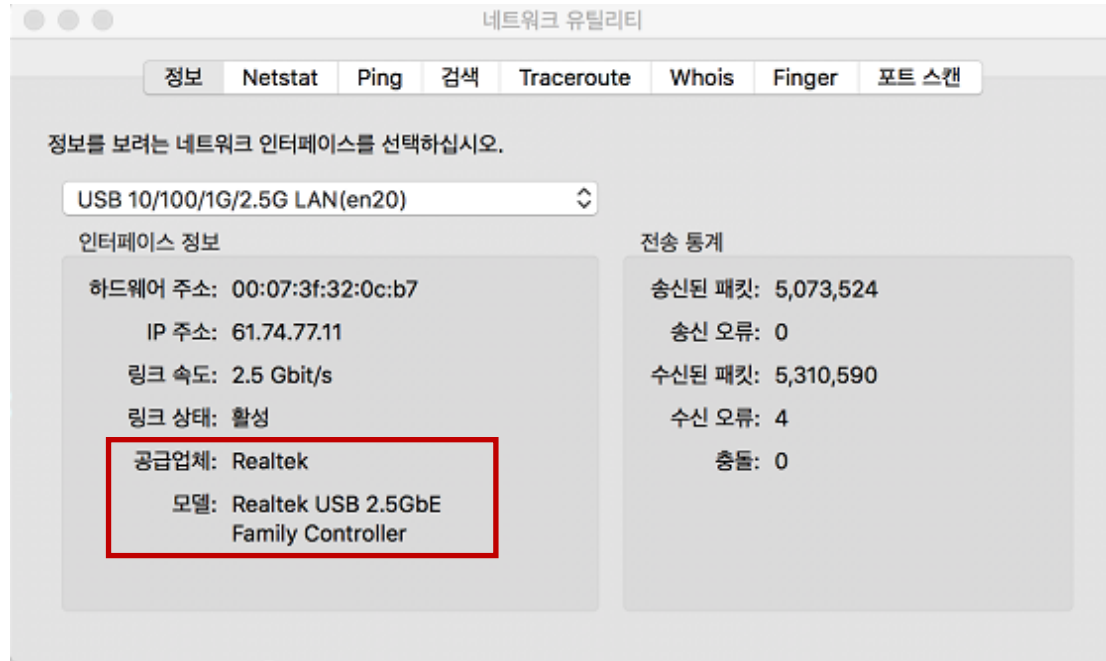

Down/Up 속도정보

	최대	평균	최소	편차
다운로드	2,462.57 Mbps	2,459.81 Mbps	2,456.57 Mbps	1.07 Mbps
업로드	2,454.29 Mbps	2,453.08 Mbps	2,451.92 Mbps	0.55 Mbps